



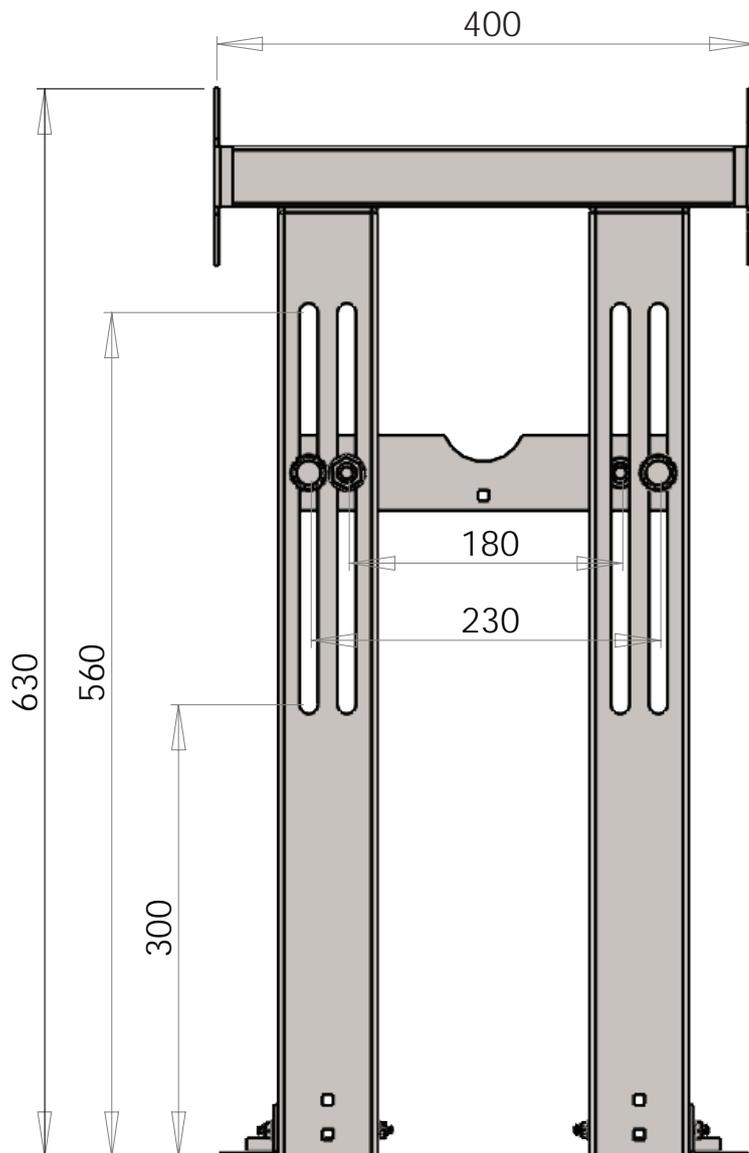

STF03/01 SUPPORTO UNIVERSALE PER VASO E BIDET SOSPESI (PER INTERASSE CM.40)

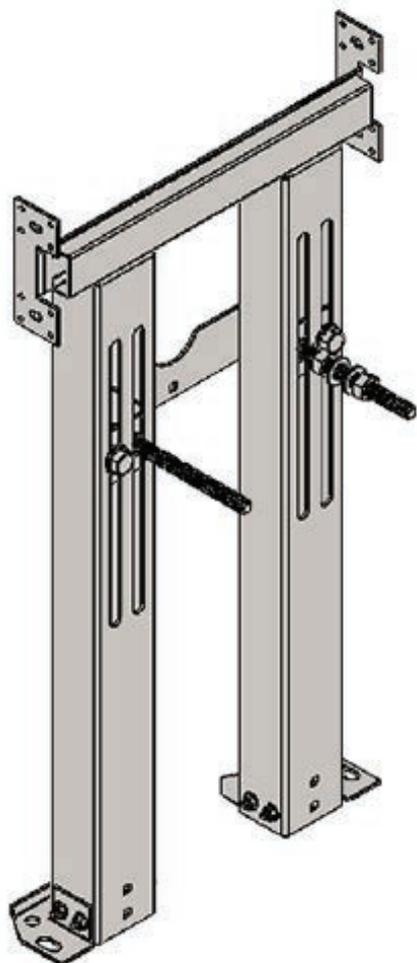

PESO
Supporto singolo Kg. 6,4

DESCRIZIONE

Componente preassemblato H63 cm. in acciaio zincato dotato di:
Traversa superiore scorrevole per disassamento sanitario
Profili verticali con doppia asola e basi di fissaggio a terra
Barre M12 zincate ad interasse cm. 18 o 23, regolabili in altezza con escursione di cm. 26.

INSTALLAZIONE

Il supporto consente tutte le regolazioni per un corretto posizionamento del sanitario a quota cm.40 (standard) o cm.50 (disabile). Da installare su montanti scatolati da mm. 50-75-100, utilizzando viti specifiche per metallo. Le flange laterali consentono una correzione dell'interasse montanti fino a ± 2 cm. Predisposto per interasse montanti mm. 400. Coppia di boccole, dadi M12, rondelle per fissaggio sanitario sospeso compresi.

MATERIALI UTILIZZATI

Acciaio zincato DX51D + Z 275 secondo EN10346:2009
Bulloneria zincata secondo UNI EN ISO 898-1:2012 e 898-2:2012

GARANZIE

Il supporto correttamente installato, permette al sanitario di sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2018. Portata verificata da primario istituto italiano di certificazione ed è garantita 10 anni da parte del produttore.